
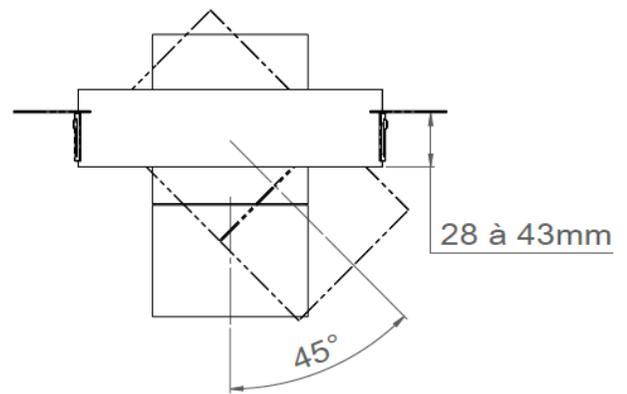


**AURORE D82**  
Trimless

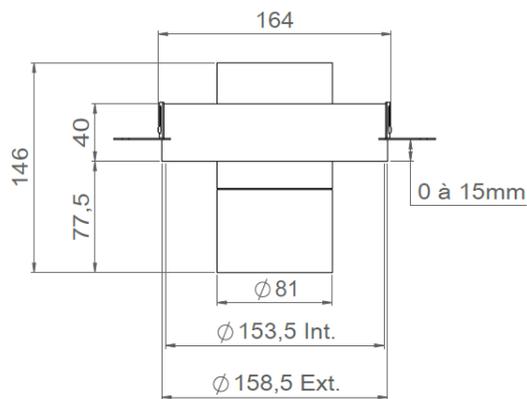

## AURORE D82

Version trimless

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance encastrable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Rotation 360° - Orientation 30° + 30° Finition RAL 9003 (autre sur demande)
<b>Poids net</b>	0.90 kg
<b>Installation</b>	Diamètre d'installation : 164mm Aucun outil spécifique n'est requis
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 3500K - 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam: 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC 90 (version standard) - IRC 95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15 LED 1500 à 2500 lm suivant version
<b>Optiques</b>	12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique - Accessoires sur demande (filtres, nid d'abeille...)
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.50m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA à 700mA selon version Driver dimmable en option
<b>Consommation</b>	15W à 25W driver inclus
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

Mise à jour : 08.03.2022

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

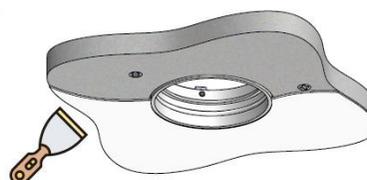


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

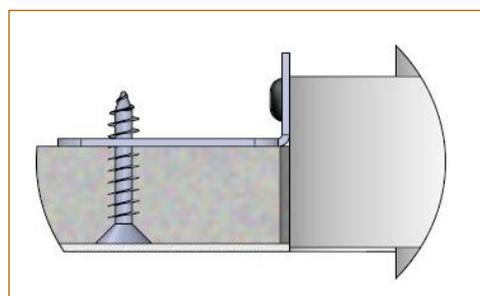


## Principe d'installation par le dessous



Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

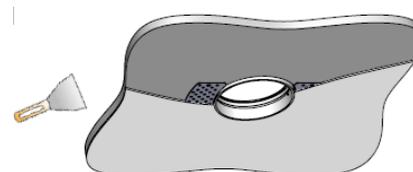

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

