

## DOPPIO

Le spot LED orientable  
individuel ou en groupe



Exemple de configuration

## DOPPIO

<b>Gamme</b>	Luminaire orientable et modulable pour éclairage d'accentuation
<b>Description</b>	Spot(s) LED orientable(s) à 360° fourni seul sur plot et tige filetée ou sur barre support en cas de spots multiples Finition: anodisation noire ultra mate
<b>Dimensions</b>	Spot : 39x33mm Plot : section 8x8mm Barre support : 260mm pour 3 spots – 330mm pour 4 spots
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K – 3000K – 3000K + 35000K – 4000K (autres configurations sur demande) Ellipse de MacAdam: 3 SDCM IRC : 90
<b>Optiques</b>	20° - 30° - Elliptique 25x50
<b>Raccordement série</b>	Livré seul sur plot de fixation ou raccordés en série avec une rallonge d'1m avec connecteur rapide
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant 350mA
<b>Consommation</b>	1.1W/spot à 350mA
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 27/09/2022


Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z





Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

## DOPPIO SOLO

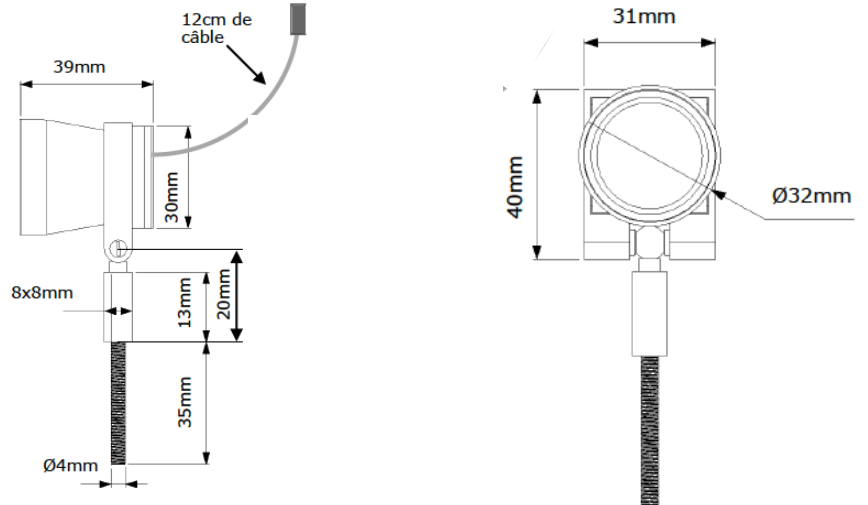

## DOPPIO SUR BARRE

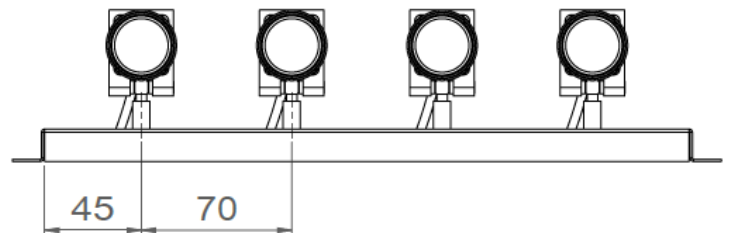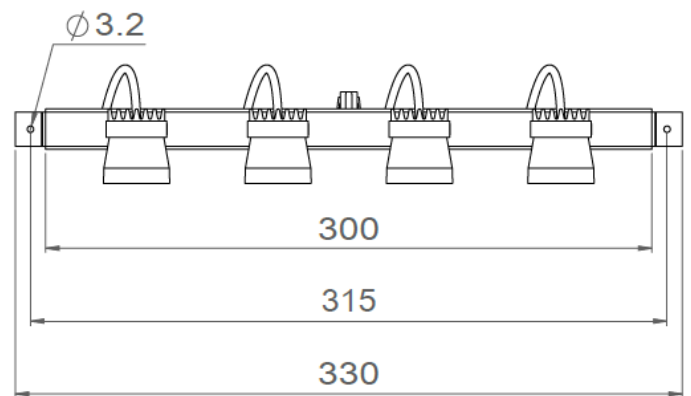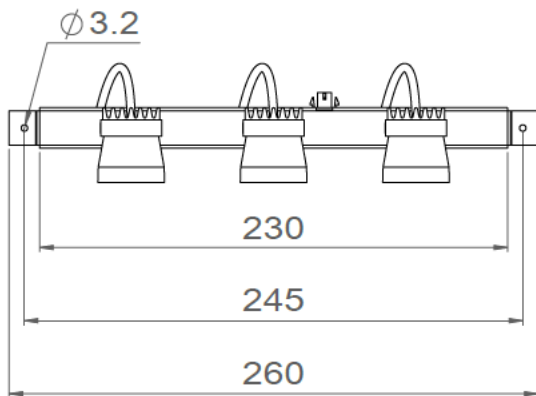

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 27/09/2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE