


LOUSS



Lighting Emotion



MAGMATO 80

L'encastré de sol Medium



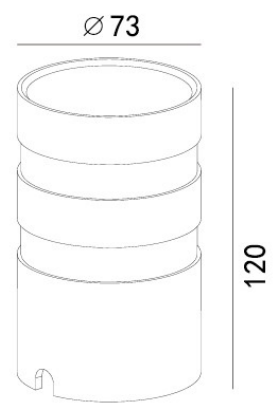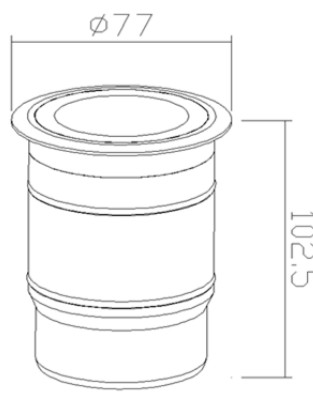

MAGMATO 80

Gamme	Encastré de sol pour éclairage architectural
Description	Corps en aluminium Collerette en inox avec verre blindé Livré avec son pot d'encastrement
Dimensions	Luminaire : Diamètre extérieur : 77 mm - Longueur : 103 mm Pot d'encastrement : Diamètre : 73mm - Longueur : 120mm
Caractéristiques LED	1 LED : 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) IRC 80 – 90 - 95
Optiques	4° - 6° - 15° - 30° - 40° - 25x50° elliptique – Wall Washer (autres sur demande)
Raccordement	Livré avec 1m de câble (autres longueurs sur demande)
Alimentation intégrée	24V
Consommation	7W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 04/02/2019

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE