

## AURORE D22

### Versions Trimless





Trimless



Trimless Flush



Trimless Short

## AURORE D22

### Versions Trimless

<b>Gamme</b>	Luminaire encastrable orientable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 360° Version Trimless et Trimless Short: Orientation 30° Version Trimless Flush : Orientation 20° Finition RAL 9003 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Installation</b>	Diamètre d'installation : 45mm Aucun outil spécifique n'est requis
<b>Poids net</b>	0.06kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2000K - 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 4500K ou mix 2 températures de couleur Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC90 R9 > 80 UGR < 15
<b>Optiques</b>	10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 40° - Elliptique. Option: filtre dépoli
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.50m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe Driver dimmable sur demande
<b>LED power</b>	Version Trimless & Trimless Flush: 3W/900mA max Version Trimless Short : 2W/700mA max
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 24/04/2023

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
www.louss.fr  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




## AURORE D22 Trimless

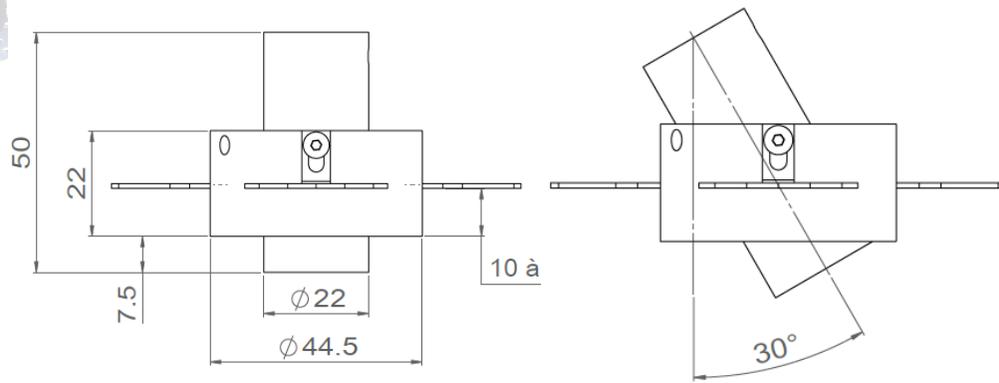

## AURORE D22 Trimless Flush

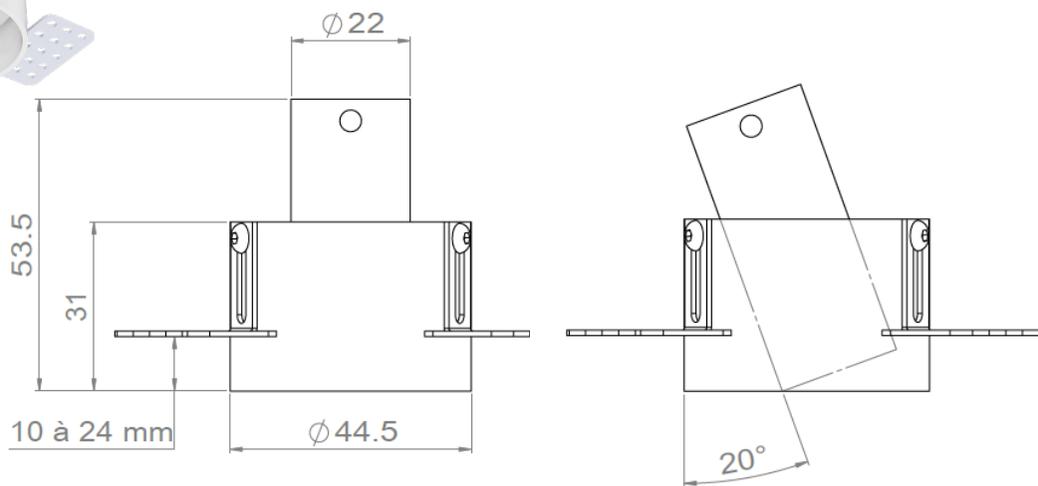

## AURORE D22 Trimless Short

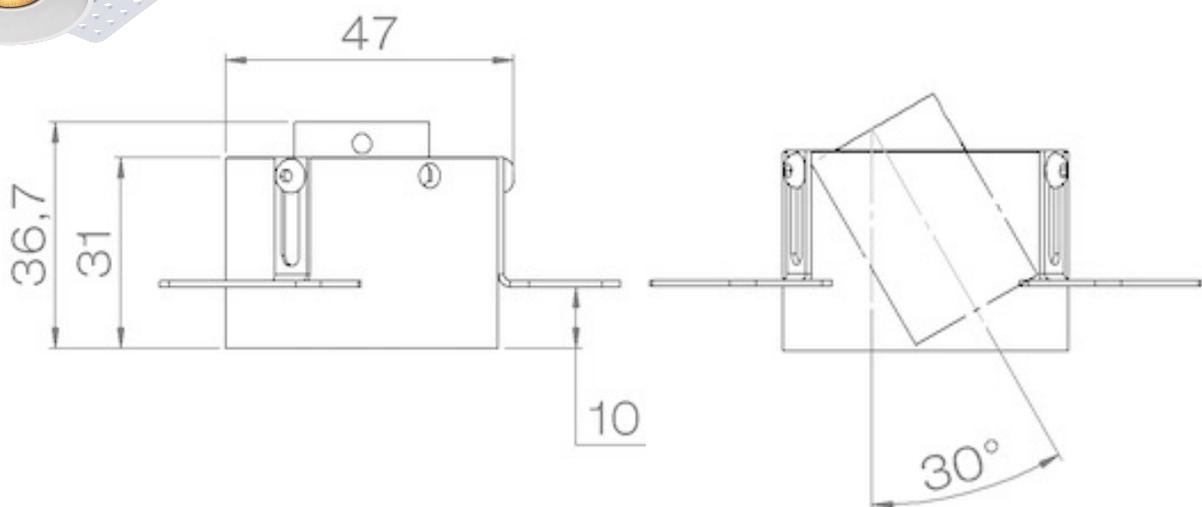

All the connections have to be made before powering up,  
otherwise the luminaires could be seriously damaged.

**LOUSS**

Last update : 24/04/2023

3/4

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




# AURORE D22

Trimless

## Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

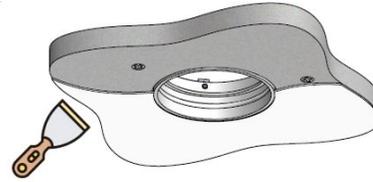


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

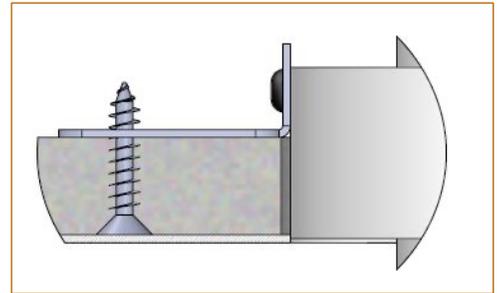


## Principe d'installation par le dessous



Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

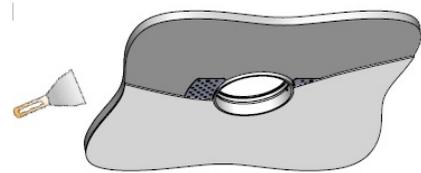

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

