

## IBRIDE



## IBRIDE

<b>Gamme</b>	Linéaire LED pour éclairage d'accentuation
<b>Description</b>	Ensemble de 6 , 8 ou 10 spots LED miniatures fixés sur créneaux orientés à 2° et sur support métallique à 21° Spots aluminium anodisés noir mat Support peint RAL 1013 mat (autre sur demande)
<b>Installation</b>	Fixation à l'aide de vis (non fournies) 2 points de fixation
<b>Poids net</b>	Version 6 spots : 0.15 kg Version 8 spots : 0.19 kg Version 10 spots : 0.23 kg
<b>Caractéristiques LED</b>	6, 8 ou 10 LED : 2700K - 3000K - 3500K - 4000K Ellipse de MacAdam: 3SDCM IRC: 92 R9>80
<b>Optiques</b>	16° - 20° - 40° - 65° - 17°x49°
<b>Raccordement</b>	Livré avec 1m de câble (autres sur demande)
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant 700mA max
<b>Consommation</b>	6 LED : 12W 8 LED : 16W 10 LED : 20W
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/4

LOuss

Mise à jour : 16.03.2022



Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z




Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



## 6 spots

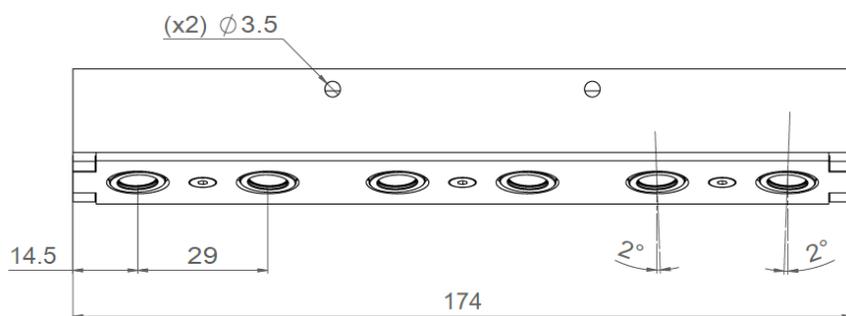

## 8 spots

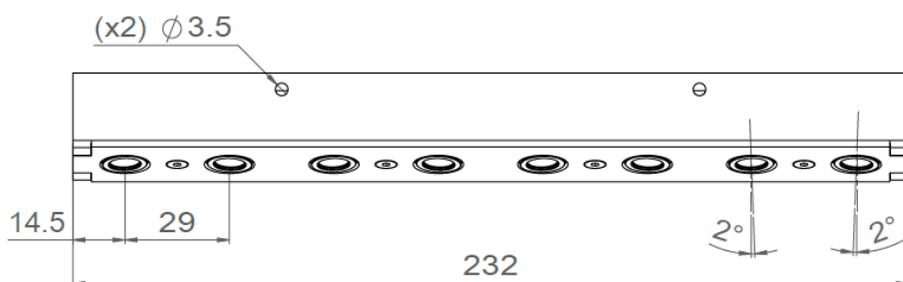

## 10 spots

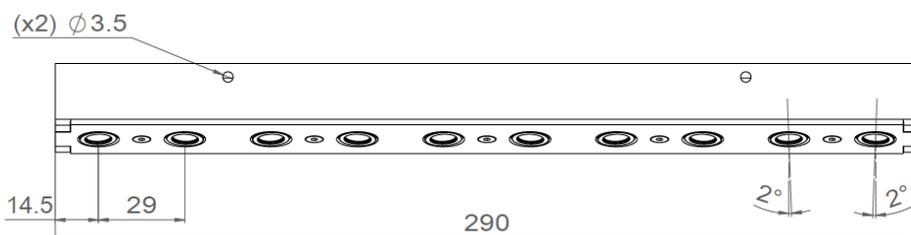

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

3/4

LOUSS

Mise à jour : 16.03.2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z


Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



# IBRIDE

Notice d'installation

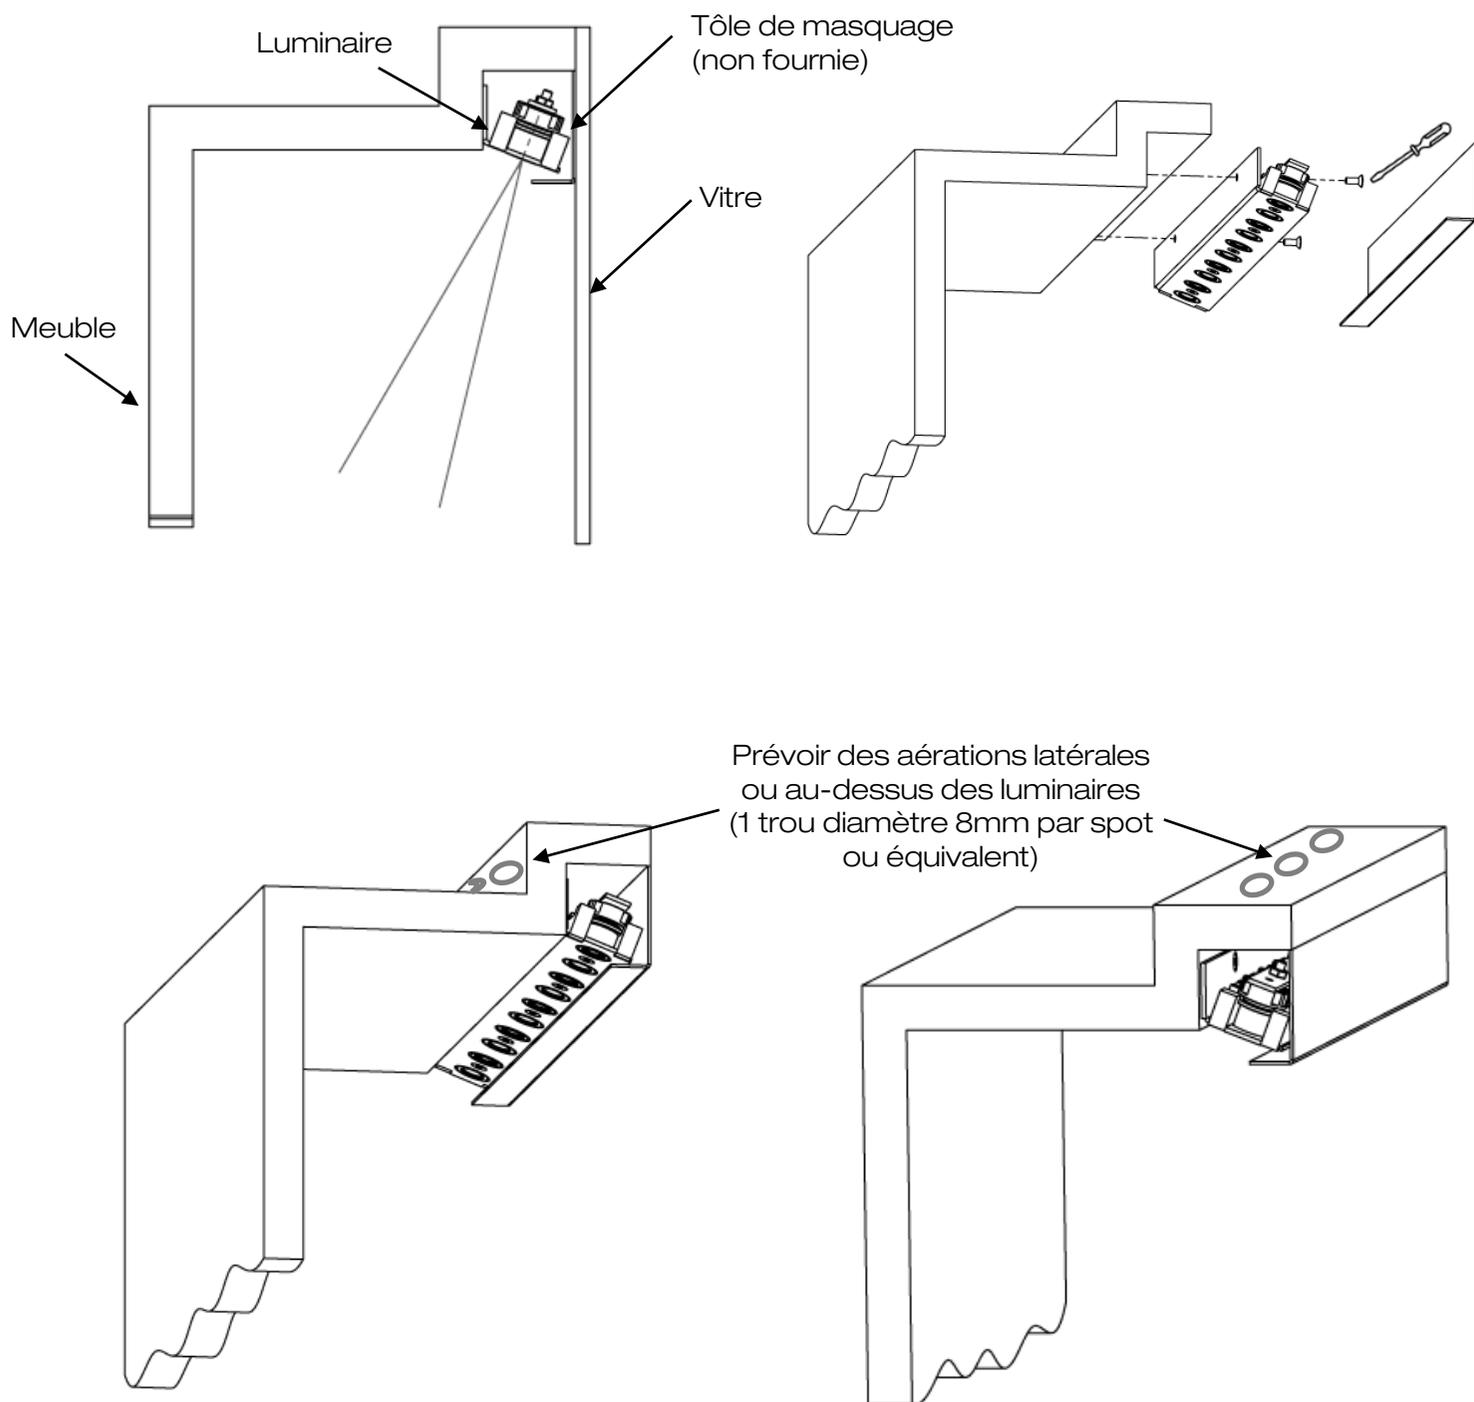

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED